




Комплект КОК предназначен для уборки кукурузы на зерно в составе зерноуборочных комбайнов КЗС-812, КЗС-10К и КЗС-1218.

В состав комплекта КОК входят: жатка шестирядная (восьмирядная) с початкоотделяющими и режуще-измельчающими аппаратами, комплект деталей для переоборудования самоходной молотилки и наклонной камеры, изделия для переоборудования транспортной тележки жатки для зерновых культур в тележку для транспортировки жатки для уборки кукурузы.

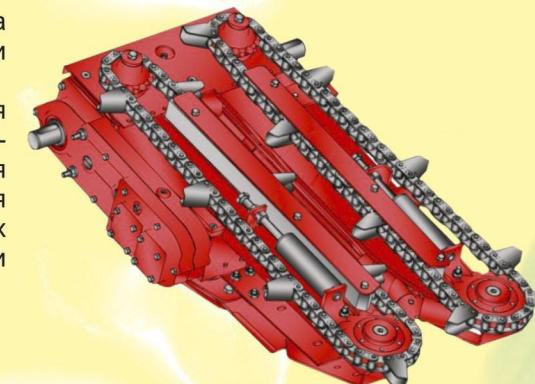

Жатки для уборки кукурузы оптимальным образом совмещают в себе функциональность, легкость и прочность, обеспечивая отличную бесперебойную работу при уборке в самых трудных условиях. Низкий профиль машины позволяет работать на очень близком к почве уровне воздействия на стебель, улучшая, таким образом, сбор полегшей кукурузы и значительно уменьшая потери. Жатка объединяет в себе преимущества щадящего сбора початков и эффективного измельчения стеблей.

Характеристика	Ед. изм.	Значение показателя		
		КОК-6-1 КОК-6-2	КОК-6-3	КОК-8-2
Марка машины, с которой агрегатируется комплект		КЗС-10К КЗС-1218	КЗС-812	КЗС-1218
Ширина захвата	м	4,2	4,2	5,6
Число убираемых рядков	шт	6	6	8
Ширина междурядий	см	70	70	70
Дробление зерен, не более	%	4	4	4
Габаритные размеры жатки в транспортном положении (на тележке), не более	мм			
Длина		3200	3200	3200
Ширина		4800	4800	6200
Высота		1400	1400	1400
Масса конструкционная жатки	кг	2300	2300	2800
Производительность комбайна с комплектом за час основного времени, не менее	т	21	18	25



Для оптимизации уборки кукурузы в состав комплекта КОК входит понижающий редуктор оборотов молотильного барабана. Что позволяет снизить дробления зерен кукурузы до минимального значения.