
КПК 0100035Б Табличка

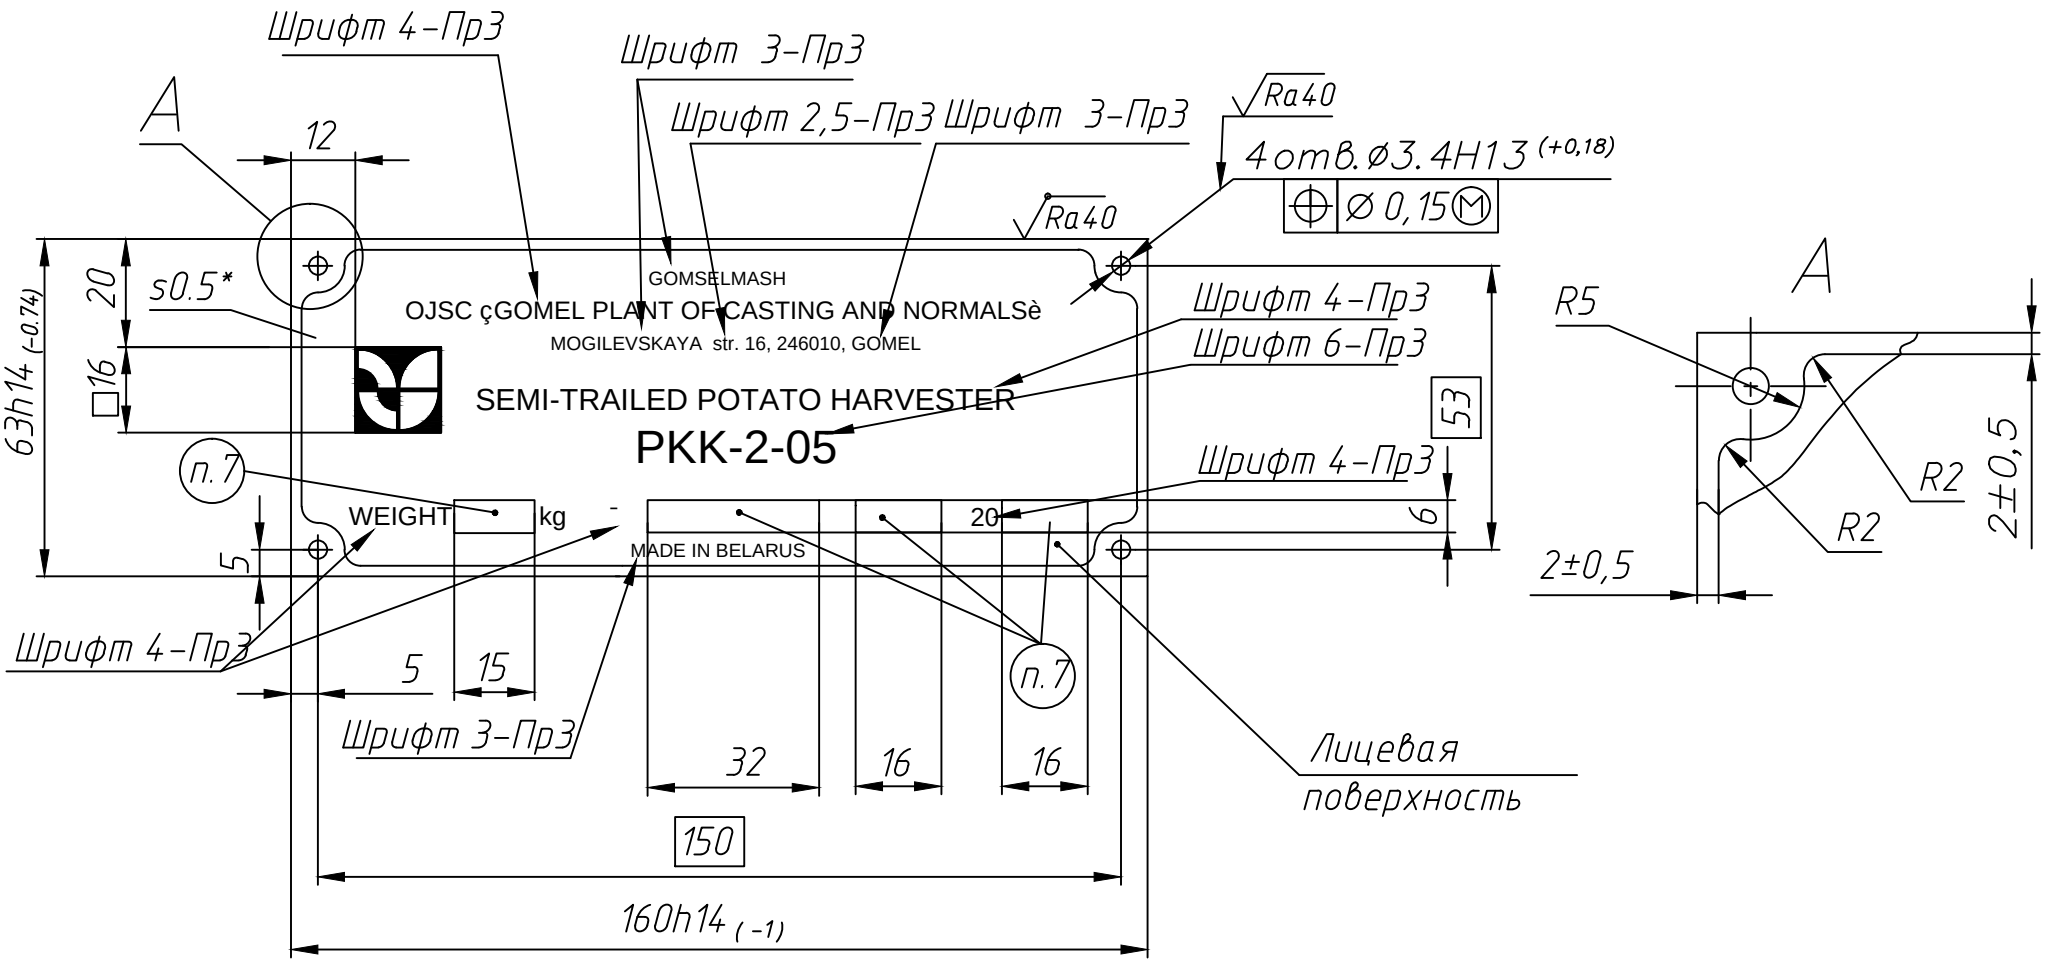

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1–2002: ±t3/2.
2. Расположение надписей и линий с неуказанными координатами выполнять согласно масштабу чертежа.
3. Параметр шероховатости лицевой поверхности таблички не более Ra 2 мкм.
4. Фотохимическое травление: фон лицевой поверхности– черный, остальное – цвета металла.
5. Шрифты по ГОСТ 26.008–85.
6. Покрытие: 5.IV.У1 СТП 325–614–2014.
7. Остальные технические требования по ГОСТ 12969–67.
8. Материал: Лист АД0.Н–0,5 ГОСТ 21631–76